


IXA 2x 안드로이드 핫스팟 설정 (Android OS 11.xx 이상)

- 안드로이드 OS의 버전에 따라 무선연결 보안설정의 영향으로 최초 연결 사용시 수동설정이 필요합니다.
- IXA 2x App. 최초 실행시 보여지는 팝업메뉴를 참고하여 무선연결설정을 진행합니다.




※ 팝업 안내와 같이 설정하여 연결이 되지 않는 경우 아래를 참조하세요.

1) 화면 우측 상단의 [Hotspot OFF] 부분을 1초간 누릅니다.



2) 화면 우측 상단의 [Hotspot OFF] 부분을 1초간 누릅니다.

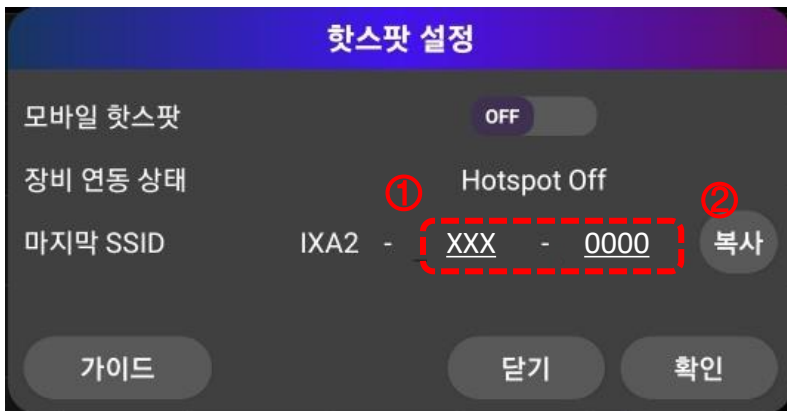

제품 전면의 SSID를 입력하고 “복사” → “확인”

< 모바일 핫스팟

③ 사용 중



내 태블릿을 Wi-Fi 액세스 포인트로 설정해 보세요.
디바이스는 한 번에 10개까지 연결할 수 있고, 연결된 디바이스에서 내 태블릿의 모바일 데이터 또는 Wi-Fi 연결을 사용해서 인터넷에 접속할 수 있습니다.

④ 설정

< 모바일 핫스팟 설정

⑤ 네트워크 이름

IXA2 - XXX - 0000

⑥ 보안

WPA2/WPA3-Personal

⑦ 비밀번호

0110110110

8자 이상으로 된 비밀번호를 입력하세요.

⑧ 밴드

5GHz 선호

5GHz가 지원되지 않는 기기에서는 내 Hotspot을 찾거나 연결할 수 없습니다.

⑨ 고급

모바일 데이터 사용량도 설정

무제한

⑩ 기기 연결이 없을 때 자동으로 기능 끄기

항상 켜짐

숨겨진 네트워크

연결 가능한 Wi-Fi 목록에 내 모바일 핫스팟의 이름이 나타나지 않습니다.



관리 프레임 보호

모바일 핫스팟 보안을 강화합니다. 오래된 기기에서 연결하지 못하도록 도와줍니다.



⑪ 절전 모드

모바일 핫스팟 트래픽을 분석하여 배터리 사용량을 줄입니다. 온라인 게임 중이거나 동영상 스트리밍 중일 때는 성능에 영향을 줄 수 있습니다.



모바일 핫스팟 “사용중” 선택

설정 선택

네트워크 이름 : SSID 입력

보안 : WPA3-Personal 선택

비밀번호 : 0110110110 입력

밴드 : 5GHz 선호 선택

고급(설정) 선택

기기연결 없을 때 “항상 켜짐” 선택

절전 모드 “OFF” 선택

설정 저장, App.으로 복귀